


## Les standards AMO

On peut en tirer en particulier la définition de l'allonge que les constructeurs mentionnent dans leur catalogues et "Tune Chart" à savoir : **la distance à pleine allonge entre le creux de l'encoche et le point pivot du grip à laquelle on ajoute 1"3/4**


Le point pivot est défini sur la figure ci-dessous (entouré en rouge) :

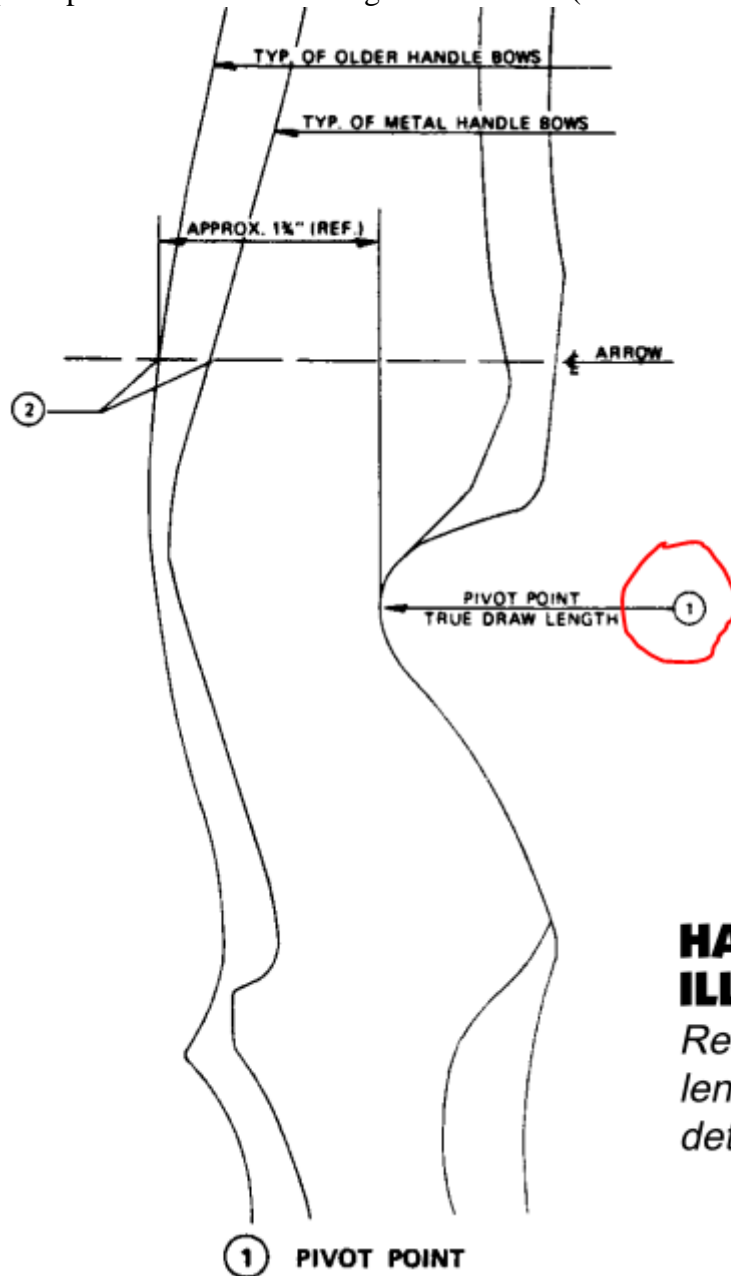

## HANDLE ILLUSTRATION

*Reference for draw length and bow weight determination*

ou plus clairement peut-être

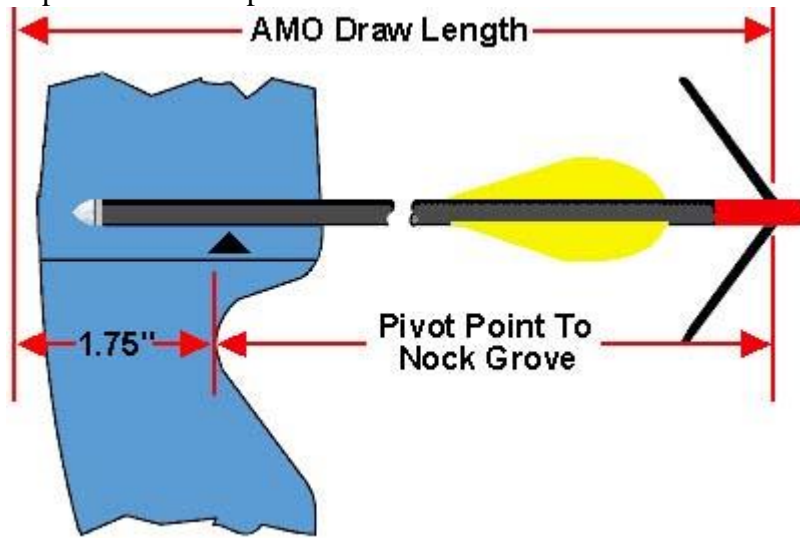

Il y a aussi des considerations sur : Bow Weight, Arrow Length...